



**ROBUST OG FLEKSIBEL
UDENDØRS LED-PROJEKTØRER
OG LED-ARBEJDSPROJEKTØRER
SUN-SERIEN**

HOLDBART DESIGN: DU KAN HAVE FULD TILLID TIL PROJEKTØRER I SUN-SERIEN.

UDENDØRS LED PROJEKTØRER OG LED ARBEJDSPROJEKTØRER I SUN-SERIEN KAN IKKE BLOT ANVENDES EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT. DE ER OGSÅ KONSTRUERET I HØJ KVALITET OG ER DERFOR EKSTRA ROBUSTE. KORT OG GODT: DESIGNET TIL VEDVARENDE BRUG.



TEKNISKE DATA:

		3000 K			
		10 W		30 W	
PRODUKT BETEGNELSE		OFL SUN LED 10 W 3K	AFL SUN LED 10 W 3K	OFL SUN LED 30 W 3K	AFL SUN LED 30 W 3K
Art. nr.	hvid, svarende til RAL 9016	EL10810008	EL10810022	EL10810107	EL10810121
	sort, svarende til RAL 9005	EL10810015	EL10810039	EL10810114	EL10810138
Bevægelsessensorens rækkevidde (detekteringsområde 160°)		-	12m	-	12m
Arbejdsprojektør		-	-	-	-
Forsyningsspænding		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Batteriets levetid		-	-	-	-
Overspændingsbeskyttelse		Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
Lysstrøm		ca. 800 lm	ca. 800 lm	ca. 2400 lm	ca. 2400 lm
Lysudbytte		ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W
Udstrålingsvinkel		95°	95°	110°	110°
Systemets levetid ved Ta = 25 °C		50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50
Color Rendering Index (CRI)		> 80	> 80	> 80	> 80
Tilladt omgivelsestemperatur		-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C	-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C
Kapslingsklasse		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Isolationsklasse		I	I	I	I
Montering		Vægmontering	Vægmontering	Vægmontering	Vægmontering
Mål	Højde:	155mm	210mm	252mm	290mm
	Bredde:	133mm	133mm	227mm	227mm
	Dybde:	75mm	75mm	86mm	86mm
Kabinetmateriale		Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast
TILBEHØR					
Teleskopstativ	Art. nr. EL10810503 (sort)	•	-	•	-
Jordspyd	Art. nr. EL10810541 (hvid)	•	-	•	-
	Art. nr. EL10810558 (sort)	•	-	•	-
Vægholder	Art. nr. EL10810527 (hvid)	•	•	•	•
	Art. nr. EL10810534 (sort)	•	•	•	•

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes. Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %. Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.



3000 K


50 W

OFL SUN LED 50 W 3K	AFL SUN LED 50 W 3K
EL10810206	EL10810220
EL10810213	EL10810237
-	12m
-	-
230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
-	-
Kategori II	Kategori II
ca. 4000 lm	ca. 4000 lm
ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W
110°	110°
50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50
> 80	> 80
-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C
IP 65	IP 65
I	I
Vægmontering	Vægmontering
252mm	290mm
227mm	227mm
86mm	86mm
Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast
•	-
•	-
•	-
•	•
•	•

5000 K

10 W

OFL SUN LED 10 W 5K	AFL SUN LED 10 W 5K	PL SUN LED 10 W 5K	PL SUN LED 10 W 5K RE
EL10810053	EL10810077	-	-
EL10810060	EL10810084	EL10810305	EL10810374
-	12m	-	-
-	-	•	•
230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
-	-	-	3 timer (100%)
Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
ca. 900 lm	ca. 900 lm	ca. 900 lm	ca. 900 lm
ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W
95°	95°	95°	95°
50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50
> 80	> 80	> 80	> 80
-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C	-25 °C til +50 °C	-25 °C til +50 °C
IP 65	IP 65	IP 44	IP 44
I	I	I	III
Vægmontering	Vægmontering	Bærbar	Bærbar
155mm	210mm	290mm	290mm
133mm	133mm	157mm	157mm
75mm	75mm	165mm	165mm
Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast
•	-	•	•
•	-	-	-
•	-	-	-
•	•	-	-
•	•	-	-

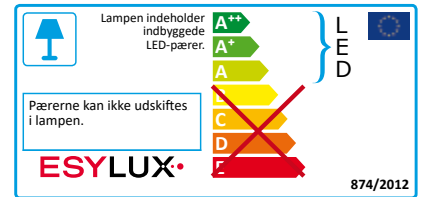

5000 K

30 W			50 W		
OFL SUN LED 30 W 5K	AFL SUN LED 30 W 5K	PL SUN LED 30 W 5K	OFL SUN LED 50 W 5K	AFL SUN LED 50 W 5K	PL SUN LED 50 W 5K
EL10810152	EL10810176	-	EL10810251	EL10810275	-
EL10810169	EL10810183	EL10810329	EL10810268	EL10810282	EL10810343
-	12m	-	-	12m	-
-	-	•	-	-	•
230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
-	-	-	-	-	-
Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
ca. 2700 lm	ca. 2700 lm	ca. 2700 lm	ca. 4500 lm	ca. 4500 lm	ca. 4500 lm
ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W
110°	110°	110°	110°	110°	110°
50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50	50.000 timer L80B50
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C	-25 °C til +50 °C	-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C	-25 °C til +50 °C
IP 65	IP 65	IP 44	IP 65	IP 65	IP 44
I	I	I	I	I	I
Vægmontering	Vægmontering	Bærbar	Vægmontering	Vægmontering	Bærbar
252mm	290mm	240mm	252mm	290mm	240mm
227mm	227mm	390mm	227mm	227mm	390mm
86mm	86mm	230mm	86mm	86mm	230mm
Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast	Aluminium og UV-stabiliseret plast
•	-	•	•	-	•
•	-	-	•	-	-
•	-	-	•	-	-
•	•	-	•	•	-
•	•	-	•	•	-

UDENDØRS LED-PROJEKTØRER AFL SUN/OFL SUN



TIL FLEKSIBEL ANVENDELSE UDENDØRS

- Robust trykstøbt aluminiumskabinet
- Kaplingsklasse: IP 65
- Skruer i rustfrit stål
- Overspændingsbeskyttelse til anvendelse iht. kategori II

- Flexibel anvendelse med tre forskellige effektniveauer: 10, 30 eller 50 W
- Drejelig ADF-monteringsbøjle
- AFL SUN med bevægelsessensor (registreringsområde på 160°, kan drejes og vippes)
- Bevægelsessensor med skånsom nulgennemgangskobling
- 1 AFL kan automatisk styre op til 9 OFL SUN
- Parallelkobling af op til 10 AFL SUN

LED-ARBEJDSPROJEKTØRER PL SUN



TIL KRÆVENDE ANVENDELSER

- Robust trykstøbt aluminiumskabinet
- Kaplingsklasse: IP 44
- Skruer i rustfrit stål
- Overspændingsbeskyttelse til anvendelse iht. kategori II
- Komfortabelt bæregreb i hårdt plast

- Flexibel anvendelse med tre forskellige effektniveauer: 10, 30 eller 50 W
- Stabil, skridsikker standerfod
- Med kabeltilslutning eller genopladeligt li-ion-batteri
- Det genopladelige li-ion-batteris ladestatus: 100 % = 3 h / 50 % = 8 h / 25 % = 12 h
- Leverancen omfatter opladere til det genopladelige batteri til 230 V og 12 V

MONTERINGSMULIGHEDER FOR AFL SUN/OFL SUN



Vægmontering



Montering i inderhjørne



Montering på udvendigt hjørne



Bevægelsessensor kan drejes og vippes

TILBEHØR TIL SUN-SERIEN



TELESKOPSTATIV

passer til

- OFL SUN
- PL SUN



JORDSPYD

passer til

- OFL SUN



VÆGHOLDER

passer til

- OFL SUN
- AFL SUN



VERSION MED BATTERI

- PL SUN

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 35
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Äyritie 12 B
01510 Vantaa | Suomi
t: +358 20 779 26 60
f: +358 20 779 26 69
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Ljungadalsgatan 2A
352 46 Växjö | Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Balz-Zimmermannstrasse 7
Postfach | 8058 Zürich-Flughafen | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com



www.esylux.com

ZPEX 01952 • 05/17 • 0.5 • KA

