

# ISABELLE ER **ESY** – DEN SPARER FLEKSIBELT ENERGI



**HOLDBART DESIGN MED  
INTELLIGENT TEKNOLOGI**

# AUTOMATISK VIL BEGEJSTRING


## OVERSIGT OVER DINE FORDELE:

- Direkte og indirekte, flimmerfrit lys
- Højeste energieffektivitet
- Med tilstedeværelsesstyret konstantlysregulering som ekstraudstyr
- Egnede til skærmarbejde (standerlampe  $UGR \leq 19$ ) og teknisk tegning iht. SN EN 12464-1 (pendellampe  $UGR \leq 16$ )
- Tænd/sluk og dæmpning med knappen eller via fjernbetjening
- Transparent afskærmning til det indirekte lys
- Kvalitetskabiner i aluminium
- Holdbart design
- Standerlampe med variabel fod med højdeudligning
- Pendellampe med vridningsstabil metal kabinet
- Varianter med tilstedeværelsessensor med fjernbetjening

## TEKNISKE DATA

Lysfarve			3000 K		4000 K	
			45 W	72 W	45 W	72 W
Nominal LED-effekt						
Produktbetegnelse			ISABELLE Office Floor Light	ISABELLE Pendulum Light	ISABELLE Office Floor Light	ISABELLE Pendulum Light
Art. nr.	Standardstandersokkel	hvid	E010306006	–	E010306013	–
	Standardstandersokkel	sortgrå	E010306020	–	E010306037	–
	U-standersokkel	hvid	E010306044	–	E010306051	–
	U-standersokkel	sortgrå	E010306068	–	E010306075	–
	ON/OFF	hvid	–	E010306105	–	E010306129
	ON/OFF	sortgrå	–	E010306112	–	E010306136
	DALI	hvid	–	E010306143	–	E010306167
	DALI	sortgrå	–	E010306150	–	E010306174
	DALI, tilstedeværelsessensor	hvid	–	E010306181	–	E010306204
	DALI, tilstedeværelsessensor	sortgrå	–	E010306198	–	E010306211
Forsyningsspænding			230 V, 50 Hz	220–240 V/50–60 Hz	230 V, 50 Hz	220–240 V/50–60 Hz
Nominal effekt			47 W	75 W	47 W	75 W
Lysstrøm			6000 lm	7600 lm	6300 lm	8000 lm
Lysudbytte			127 lm/W	105 lm/W	133 lm/W	110 lm/W
Åbningsvinkel			90°	77°	90°	77°
Flimmerfaktor			< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Blændeværdi (UGR)			≤ 19	≤ 16	≤ 19	≤ 16
Systemets levetid ved $T_a = 25\text{ °C}$			50.000 timer L80B10		50.000 timer L80B10	
Colour Rendering Index (CRI)			> 80		> 80	
Colour Quality Scale (CQS)			> 85	> 80	> 85	> 80
Farvetolerance			SDCM < 3		SDCM < 3	
Tilladt omgivelsestemperatur			0 °C til +40 °C		0 °C til +40 °C	
Kapslingsklasse			IP 20		IP 20	
Isolationsklasse			I		I	
Montering			Standardsokkel/ U-sokkel	Pendelophæng maks. 2000 mm	Standardsokkel/ U-sokkel	Pendelophæng maks. 2000 mm
Mål	Bredde:		330 mm	166 mm	330 mm	166 mm
	Højde:		1950 mm	30 mm	1950 mm	30 mm
	Dybde:		606 mm	1206 mm	606 mm	1206 mm
Kabinetmateriale			Aluminium, stål	Aluminium	Aluminium, stål	Aluminium
Husets farve			hvid, svarende til RAL 9003 sortgrå, svarende til RAL 7021		hvid, svarende til RAL 9003 sortgrå, svarende til RAL 7021	
Med integreret tilstedeværelsessensor			•	Afhængig af model	•	Afhængig af model
Kan fjernbetjenes (fjernbetjening medfølger)			•	Afhængig af model	•	Afhængig af model

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes. Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %. Lampen har indbyggede LED-pærer. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

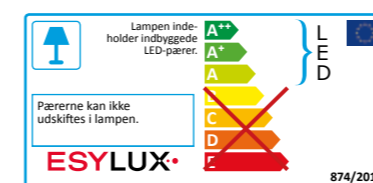

### FLEKSIBILITET, SOM IMPONERER: MED MANGE TILSLUTNINGSMULIGHEDER

ISABELLE-pendellamperne er ON/OFF- eller DALI-varianter og fås med tilstedeværelsessensor som ekstraudstyr. De giver en intelligent lysstyring efter helt individuelle præferencer. Med fittings, som fås særskilt, kan flere pendellamper kombineres til hele lysbånd.




### INTELLIGENS, DER SPARER ENERGI: AUTOMATISERET

Minimalistisk design og smarte funktioner: ISABELLE-varianterne med tilstedeværelsessensor lyser kun, når brugeren er ved sin arbejdsplads, og der ikke er tilstrækkeligt dagslys. Den tilpasser sig fleksibelt individuelle krav – det blænd- og flimmerfrie direkte og indirekte lys kan tændes/slukkes og dæmpes med knappen i lampehovedet eller via fjernbetjeningen.


### FLEKSIBILITET TIL ALLE KRAV

To fodvarianter giver mulighed for at bruge standerlampen til forskellige typer skriveborde: Flad fod eller U-formet fod. Højdejusterbare skruefodder til placering på ujævne underlag.

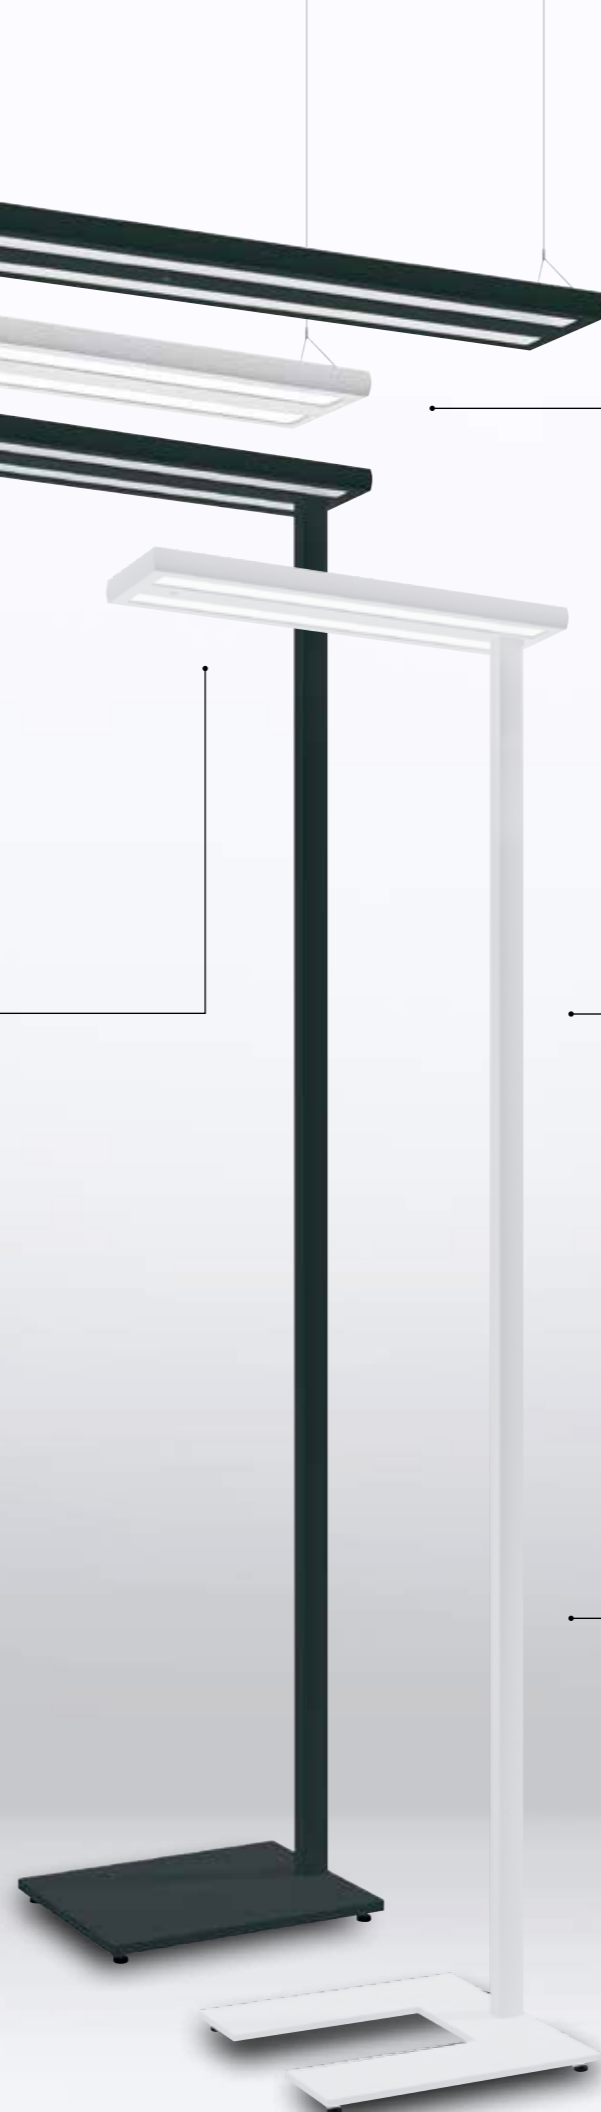


### EFFEKTIVITET, DER KAN MÅLES: TIL DET STRENGESTE KRAV

ISABELLE stråler om kap med sin effektivitet: Med sensorernes minimale forbrug i standby på < 0,1 W og hele 50.000 timers LED-levetid er den samtidig bæredygtig.

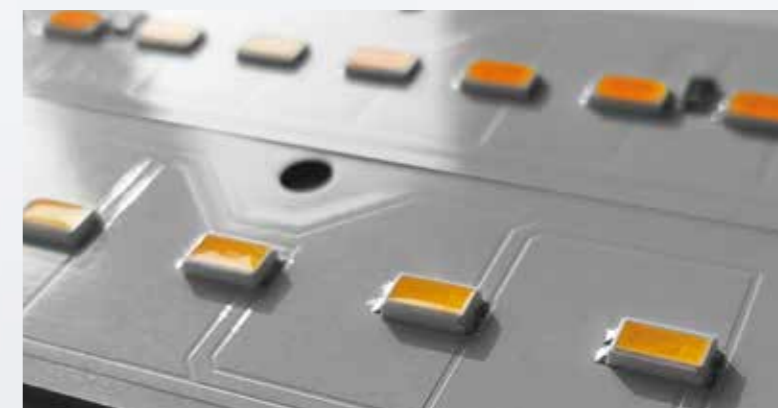

### DEN BEDSTE FORM FOR DAGSLYSDUDNYTTELSE: KONSTANTLYSREGULERING

Tilstedeværelsessensorens lyssensor kontrollerer lysstyrken ved arbejdspladsen på baggrund af den angivne nominelle værdi. Den øger kun andelen af det kunstige lys, hvis dagslyset ikke er tilstrækkeligt til at nå den nominelle værdi. Den nominelle værdi kan nemt tilpasses til individuelle krav med knappen eller via fjernbetjeningen.

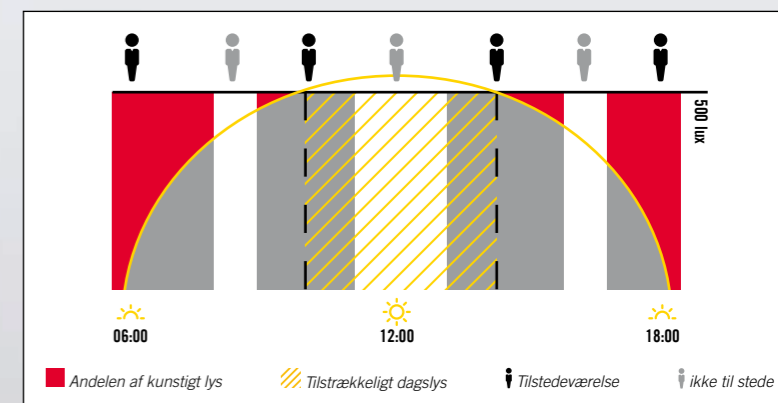

### KVALITET, DER HAR ET KLART FORMÅL: LEVETID

Kabinettet i høj kvalitet består af pulverlakeret aluminium, og den transparente afskærmning til det indirekte lys forhindrer, at genstande ovenfra beskadiger lampen. På den måde er lampens minimalistiske design ikke kun tidløst, men opfylder også de højeste krav til kvalitet, robusthed og lang levetid.



**Farvevarianter:**  
sortgrå, svarende til RAL 7021  
hvid, svarer til RAL 9003



**ESYLUX Deutschland GmbH**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Deutschland  
t: +49 4102 489 0  
f: +49 4102 489 333  
info@esylux.de  
www.esylux.de

**ESYLUX Belgium nv**

Vlamstraat 7 bus 2  
9450 Denderhoutem-Haaltert | België  
t: +32 53 850 570  
f: +32 53 850 579  
info@esylux.be  
www.esylux.be

**ESYLUX Danmark ApS**

Kokholm 3A  
6000 Kolding | Danmark  
t: +45 76 72 90 90  
info@esylux.dk  
www.esylux.dk

**ESYLUX France SARL**

5 rue de Castiglione  
75001 Paris | France  
t: +33 1 5345 10 55  
info@esylux.fr  
www.esylux.fr

**ESYLUX Nederland B.V.**

Leeghwaterstraat 35  
3364 AE Sliedrecht | Nederland  
t: +31 184 647 000  
f: +31 184 647 070  
info@esylux.nl  
www.esylux.nl

**ESYLUX Norge AS**

Strandveien 35  
1366 Lysaker | Norge  
t: +47 2255 52 00  
f: +47 2255 52 01  
info@esylux.no  
www.esylux.no

**ESYLUX Österreich GmbH**

Hafenstraße 2A  
4020 Linz | Österreich  
t: +43 732 788 188 0  
f: +43 732 788 188 7039  
info@esylux.at  
www.esylux.at

**ESYLUX Portugal, Lda.**

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1  
2740-244 Porto Salvo | Portugal  
t: +351 214 236 170  
f: +351 214 236 179  
comercial@esylux.pt  
www.esylux.pt

**ESYLUX Russia**

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"  
ул. Малая Калужская  
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541  
119071 г. Москва | Россия  
t: +7 495 782 72 40  
info@esylux.ru  
www.esylux.ru

**ESYLUX Suomi Oy**

Äyritie 12 B  
01510 Vantaa | Suomi  
t: +358 20 779 26 60  
info@esylux.fi  
www.esylux.fi

**ESYLUX Sverige AB**

Färögatan 33  
164 51 Kista | Sverige  
t: +46 470 853 00  
f: +46 470 853 53  
info@esylux.se  
www.esylux.se

**ESYLUX Swiss AG**

Balz-Zimmermannstrasse 7  
Postfach | 8058 Zürich-Flughafen | Schweiz  
t: +41 44 808 61 00  
f: +41 44 808 61 61  
info@esylux.ch  
www.esylux.ch

**ESYLUX Asia Ltd.**

No. 4 32/F Saxon Tower  
7 Cheung Shun Street  
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong  
t: +852 3107 89 12  
f: +852 3107 89 99  
sales@esylux.com.hk  
www.esylux.com.hk

**ESYLUX GmbH (Export)**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Germany  
t: +49 4102 888 80 0  
f: +49 4102 888 80 441  
sales@esylux.com  
www.esylux.com

