

BEHOVSTYRET FOR ØGET EFFEKTIVITET:
F.EKS. MED COMPACT APC20 DALI-2-
TILSTEDEVÆRELSESENSOREN



EFFEKTIV, HOLDBAR OG FLEKSIBEL BELYSNING. ESY!

DALI-2-LOFTSLYSPANELER JUNA-SERIEN

- Lysfarven kan ændres fleksibelt mellem 3000 og 4000 K
- Stort lysudbytte på op til 144 lm/W
- Lang LED-levetid: L80B50 > 100,000 t
- Kapslingsklasse IP54 på lokalesiden (plan forsænket montering)
- Nødbelysningsmodul fås som ekstraudstyr
- Monteringstilbehør til alle typer lofter



PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Danmark ApS | info@esylux.dk | www.esylux.dk

- Lysfarven kan ændres fleksibelt mellem 3000 og 4000 K
- DALI-2-certificeret driver til energieffektiv lysstyring
- Stort lysudbytte på op til 144 lm/W
- Kapslingsklasse IP54 på lokalesiden (plan forsænket montering)




Høj lyseffektivitet, lang LED-levetid, IP54 – JUNA-serien viser, hvordan standardbelysning også kan overgå gennemsnittet. Det homogene, blændfri lys og den omskiftelige lysfarve gør det muligt at bruge de forsænkede lys fleksibelt på kontorer, uddannelsesinstitutioner og sundhedsinstitutioner. Monterings-tilbehøret betyder, at produktet er kompatibelt med alle typer lofter.

- Armaturer til indbygning i loftssystemer med synlige eller skjulte monteringskinner
- Lysfarven kan ændres fleksibelt mellem 3000 og 4000 K
- DALI-2-certificeret driver til energieffektiv lysstyring, med enkel konektor
- Stort lysudbytte på op til 144 lm/W
- Lang LED-levetid på > 100.000 t L80B50 ved 25 °C
- Ensartet, blændfri belysning takket være den flade bagbelyste placering og koordinerede linser
- Velegnet til arbejdspladser med skærm takket være UGR ≤ 19
- Robust metalhus med en lav designhøjde på 28 mm og en front, der er fremstillet i ét stykke
- Opal mikro-prismatisk diffusor i høj kvalitet fremstillet af PS-plast
- Kapslingsklasse IP54 på lokalesiden ved forsænket montering
- SwitchDIM-funktion til almindelige trykknapper
- Velegnet til alle typer lofter takket være det omfattende udvalg af valgfrit monterings-tilbehør
- Valgfrit nødbelysningsmodul til sikkerhedsbelysning med holdbart LiFePO4-batteri (3 timer) og automatisk test


PRODUKTOVERSIGT

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Lysfarve (IEC T231)	Lysstrøm	Nominal effekt P	Lysudbytte	Unified Glare Rating	Blænde	Diffusor	Kapslingsklasse	Styringsystem	Energieffektivitetsklasse	Mål (mm)	Ny
JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2 (hvid, svarende til RAL 9016)	EQ10600432	3000 K 4000 K	4000 lm 4200 lm	29 W 29 W	137 lm/W 144 lm/W	< 19	DDP	OP	IP20 / IP54 under loftet (forsænket montering)	DALI-2	E	L 595, W 595, H/D 28	★

LYSFORDELING

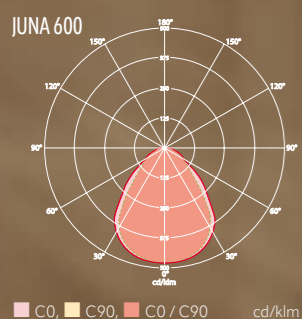

NØDBELYSNINGSMODUL*

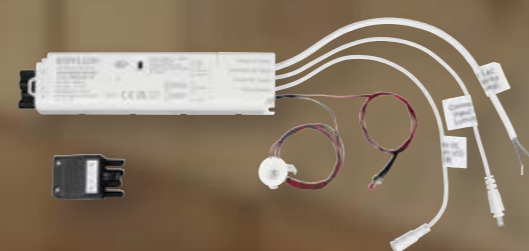


EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h
EN10080203

* Forventet tilgængelig fra 2. kvartal 2026.



NEM JUSTERING OG TILSLUTNING

1. Den ønskede lysfarve kan justeres fleksibelt mellem 3000 og 4000 K
2. Forgreningsdåsen er forbundet sikkert til driveren. Det gør det nemmere at håndtere større kabeltværsnit på op til 2,5 mm²
3. Lamper og drivere kan nemt tilsluttes hinanden via plug-and-play

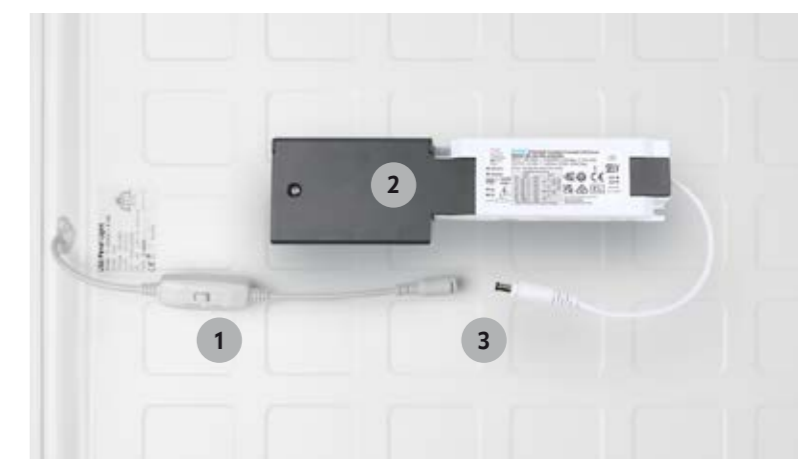

MONTERINGSTILBEHØR

Pendelsæt til ophængt montering



PENDULUM SET 1200
EQ10600159




PENDULUM SET 1000
EQ10600166

Ramme til udvendig montering i betonlofter




JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH
EQ10600456

Ramme til indbygget montering eller monteringsclips til gips- og trælofter

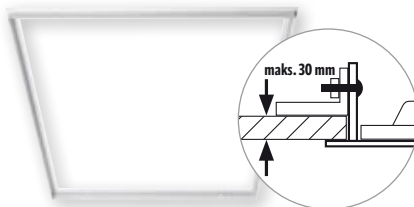

JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH
EQ10600470

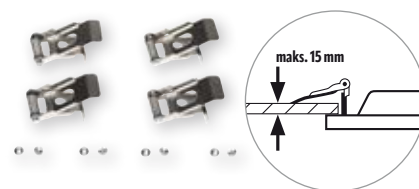

JUNA MOUNTING CLIPS SET RM
EQ10600494

Faldsikring*



DROP PROTECTION
EQ10600500

* Der kræves faldsikring ved forsænket montering eller planmontering.

Billedkreditering:
iStock: 1350784650, 1555753611

For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter, se vores hjemmeside.

© Copyright 2025

ZPEX 932786 • 10/25

