ESYLUX

KLART LYS, BLØD EFTERGLØD. ESY!

SUNJA-SERIEN UDENDØRS PROJEKTØRER

- Robust og lysstærk med roterende og vipbart armaturhoved
- Fastgørelsesbar bevægelsessensor med krybebeskyttelse og trykindgang som ekstraudstyr
- Detektor med efterglød eller orienteringslys for yderligere sikkerhed
- Lysfarven kan ændres fleksibelt mellem 2700 og 4000 K

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Danmark ApS | info@esylux.dk | www.esylux.dk

Detektoren kan let parametreres via ESY-Pen og ESY-App eller via fjernbetjening – herunder adgangskodebeskyttelse. Grundlæggende indstillinger: Via potentiometer på enheden!

ROBUST LYSSTYRKE

SUNJA TR 1300

SUNJA TR 4300

SUNJA TR 7200

LYSFORDELING

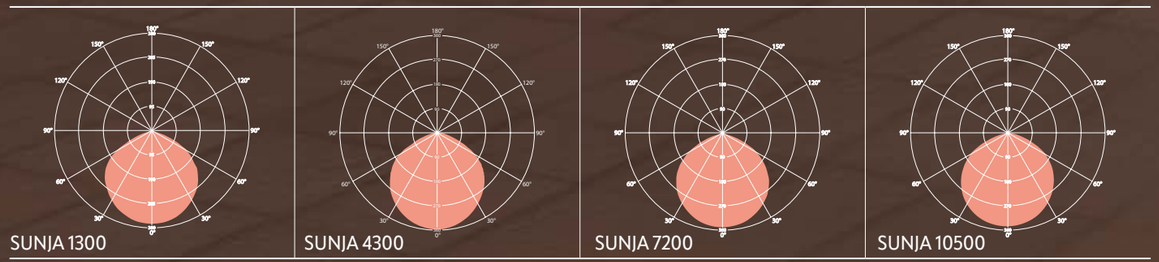

C0 / C90 cd/klm

SUNJA TR 10500

Uanset om det er i erhvervs- eller boligområder, sikrer de klare LED-projektører fra SUNJA-serien optimal belysning og tilbyder intelligent styring ved hjælp af en separat bevægelsessensor som ekstraudstyr. Bevægelsessensoren kan nemt fastgøres til lamperne, forbedrer energieffektiviteten og giver ekstra sikkerhed efter mørkets frembrud med dæmpet efterglød eller orienteringslys. Det robuste armaturhus giver enestående driftssikkerhed, mens smarte detaljer forenkler installationen.

SUNJA fås i fire størrelser, i antracit eller hvid. For øget energieffektivitet og sikkerhed fås en intelligent bevægelsessensor som ekstraudstyr – og den er nem at tilslutte via plug-and-play.

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

IP65

IK08

- **Lysfarven kan ændres fleksibelt mellem 2700 og 4000 K**
- **Bevægelsessensor, der er nem at montere som ekstra tilbehør**
- **Bevægelsessensor med krybebeskyttelse og ekstra efterglød eller orienteringslys**

INTELLIGENT STYRING

SUNJA skifter om nødvendigt en hel lysgruppe. Med parallel tilslutning af op til ti lamper med en bevægelsessensor kan detekteringsområdet nemt udvides yderligere. ◄



REGISTRERINGSRÆKKEVIDDE

Installationshøjde	2,5 m	4 m
■ **Diagonalt (A)**	**Ø 24 m**	**Ø 24 m**
■ **Ligeud (B)**	**Ø 4,4 m**	**Ø 7 m**
■ **Krybebeskyttelse (C)**	**Ø 8 m**	**Ø 8 m**

Når der tændes og slukkes, og når der skiftes mellem fuld og lav lyseffektivitet i tilfælde af efterglød og orienteringslys, øger eller reducerer SUNJA lyset på en måde, der er skånsom for øjnene. ►

Alle, der ønsker øget sikkerhed og bekvemmelighed, har brug for mere end bare en tænd/sluk-funktion. SUNJAs bevægelsessensor tilbyder derfor også to tusmørkeafhængige lysfunktioner:

EFTERGLØD

Når efterløbstiden er udløbet, forbliver eftergløden tændt i et stykke tid, og det udsender et dæmpet lys. Så hvis du for eksempel kun er væk et kort stykke tid, vender du tilbage til et behageligt basislysniveau.

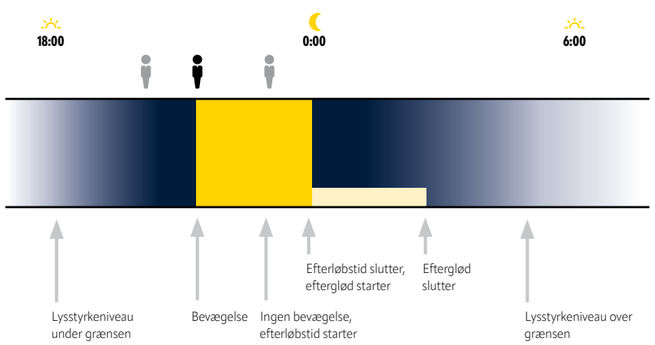

- Lys
- Reduceret lyseffektivitet
- Til stede
- Fraværende

ORIENTERINGSLYS

Alternativt kan orienteringslyset give permanent, dæmpet basisbelysning efter mørkets frembrud. SUNJA lyser kun ved fuld lysstyrke, når detektoren registrerer bevægelse.

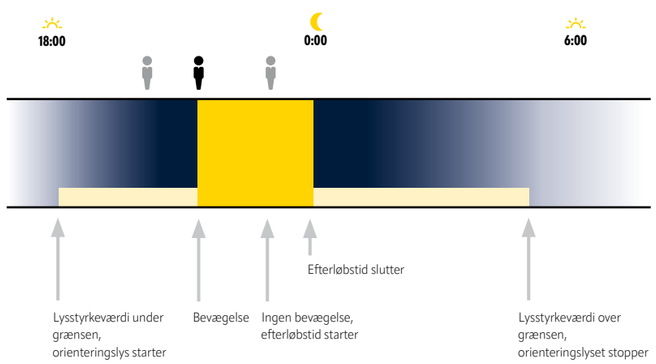

TIL VARIABEL BRUG

SUNJAs armaturhoved kan drejes og vippes for at sikre optimal justering.

Lysfarven i SUNJA kan fleksibelt skiftes mellem 2700 og 4000 Kelvin på bagsiden af huset.

Den enhåndsbetjente stiksokkel muliggør enkel vægmontering med dets store ledningsføringsrum – og forenkler gennemgående ledningsføring takket være den dobbelte kabelindføring med elastisk forseglingsmembran.

Der kan om nødvendigt tilsluttes en trykknap, f.eks. til manuel tænding af belysningen inde fra bygningen.

Bevægelsesdetektoren kan nemt konfigureres via ESY-Pen og ESY-App eller via fjernbetjening – herunder adgangskodebeskyttelse for at forhindre uautoriseret parametrering.

Sensorens grundlæggende indstillinger kan nemt justeres via potentiometeret i bunden.



Efterglødsvarighed/ orienteringslys | **Efterløbstid/ skumringsrelæ** | **Bevægelsessensor-følsomhed** | **Lysstyrkeværdi**

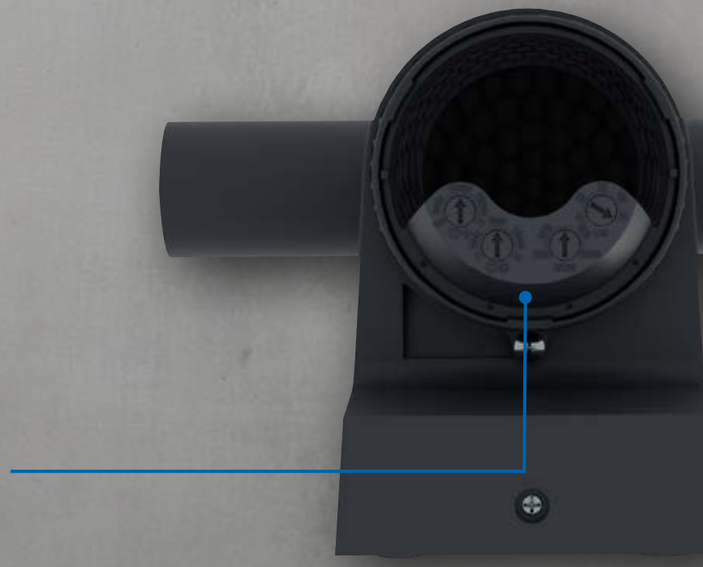

En fastgørelse fås som ekstraudstyr til montering på udvendige hjørner.

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Lysfarve (IEC 1231)	Lysstrøm	Nominel effekt P	Lysudbytte	Diffusor	Kapslingsklasse	Styringssystem	Energieffektivitets-klasse	Mål (mm)	Ny
1300 / 10 W											
SUNJA FL TR 1300 827/840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10810947	827/840	1300 lm	10 W	130 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 231, W 180, H 120	★
SUNJA FL TR 1300 827/840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	EL10810954	827/840	1300 lm	10 W	130 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 231, W 180, H 120	★
4300 / 30 W											
SUNJA FL TR 4300 827/840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10810961	827/840	4300 lm	30 W	143 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 252, W 191, H 120	★
SUNJA FL TR 4300 827/840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	EL10810978	827/840	4300 lm	30 W	143 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 252, W 191, H 120	★
7200 / 48 W											
SUNJA FL TR 7200 827/840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10810985	827/840	7200 lm	48 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 280, W 230, H 132	★
SUNJA FL TR 7200 827/840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	EL10810992	827/840	7200 lm	48 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 280, B 230, H 132	★
10500 / 70 W											
SUNJA FL TR 10500 827/840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10811005	827/840	10500 lm	70 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 318, W 280, H 132	★
SUNJA FL TR 10500 827/840 WH (hvid, svarende til RAL 9003)	EL10811012	827/840	10500 lm	70 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 318, W 280, H 132	★

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Produktbeskrivelse	Mål (mm)	Ny
Tilbehør				
SUNJA EDGE MOUNTING AN	EL10811029	Hjørnebeslag til montering af SUNJA FL LED-projektører på udvendige hjørner	L 62, W 111, H 71	★
SUNJA EDGE MOUNTING WH	EL10811036	Hjørnebeslag til montering af SUNJA FL LED-projektører på udvendige hjørner	L 62, W 111, H 71	★
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 AN	EL10811043	Bevægelsessensor med 240° dækningsvinkel, Ø 24 m registreringsrækkevidde, krybebeskyttelse til intelligent styring af SUNJA FL LED-projektører, med justerbar linsemaske til begrænsning af detekteringsområdet	L 69, B 70, H 78	★
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH	EL10811050	Bevægelsessensor med 240° dækningsvinkel, Ø 24 m registreringsrækkevidde, krybebeskyttelse til intelligent styring af SUNJA FL LED-projektører, med justerbar linsemaske til begrænsning af detekteringsområdet	L 69, B 70, H 78	★
DEFENSOR REMOTE CONTROL	EM10025501	IR-fjernbetjening til hurtig og nem justering af lysstyrkeværdi, efterløbstid, sensorfølsomhed og andre parametre	L 100, W 50, H 9	
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, to værktøjer til alle opgaver: (1) Parametrering, (2) fjernbetjening, (3) lysmåling, (4) projektstyring	L 166, W 24, H 21,5	

Reservedele				
SUNJA MD LENS MASK	EL00811104	Justerbar linsemaske til begrænsning af detekteringsområdet for bevægelsessensoren	Ø 65, H 28	★
SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT AN	EL00811067	Tilslutningsbase til SUNJA med 10 eller 30 W	L 80, W 79, H 17	★
SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT WH	EL00811074	Tilslutningsbase til SUNJA med 10 eller 30 W	L 80, W 79, H 17	★
SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT AN	EL00811081	Tilslutningsbase til SUNJA med 48 eller 70 W	L 98, W 89, H 20	★
SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT WH	EL00811098	Tilslutningsbase til SUNJA med 48 eller 70 W	L 98, B 89, H 20	★

Billedkreditering:
iStock: 2154844022, 493693166, 2158397125

For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter, se vores hjemmeside.

© Copyright 2026 22.10.2026