

SIKKER BELYSNING I ELEGANT DESIGN. **ESY!**

WILMA-SERIEN AF UDENDØRS LED-VÆGLAMPER

- Robust hus med et tidløst, moderne design
- Integreret bevægelsesdetektor med underkrybningsbeskyttelse og tryknapindtastning som ekstraudstyr
- Detektor med efterglød eller orienteringslys for yderligere sikkerhed
- Lysfarven kan ændres fleksibelt mellem 2700 og 4000 K

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Danmark ApS | info@esylux.dk | www.esylux.dk

ESY +



Detektoren kan let parametres via ESY-Pen og ESY-App eller via fjernbetjening - herunder adgangskodebeskyttelse. Grundlæggende indstillinger: Via potentiometer på enheden!

TIDLØST, MODERNE DESIGN

Uanset om det er på facader eller i indgangsområder: De elegante LED-væglamper i WILMA-serien passer ikke kun perfekt ind i ethvert miljø, de giver også mulighed for en intelligent bevægelsesdetektor. Dette giver både mulighed for energieffektiv og praktisk betjening og ekstra sikkerhed efter solnedgang med en dæmpet efterglød eller orienteringslys, hvis det er nødvendigt. Det robuste armaturhus giver enestående driftssikkerhed, mens smarte detaljer forenkler installationen.



WILMA fås i to forskellige størrelser og i varianter med eller uden bevægelsesdetektor. Det robuste hus fås i antracit eller hvid og giver optimal kapslingsklasse IP65.




5 YEARS
MANUFACTURER
WARRANTY

- Lysfarven kan ændres fleksibelt mellem 2700 og 4000 K
- Varianter med integreret bevægelsessensor
- Bevægelsessensorer med efterglød eller orienteringslys

INTELLIGENT STYRING




WILMA skifter om nødvendigt en hel lysgruppe. Med parallel tilslutning af op til ti lamper med bevægelsesdetektor kan registreringsfeltet nemt udvides yderligere. ▲

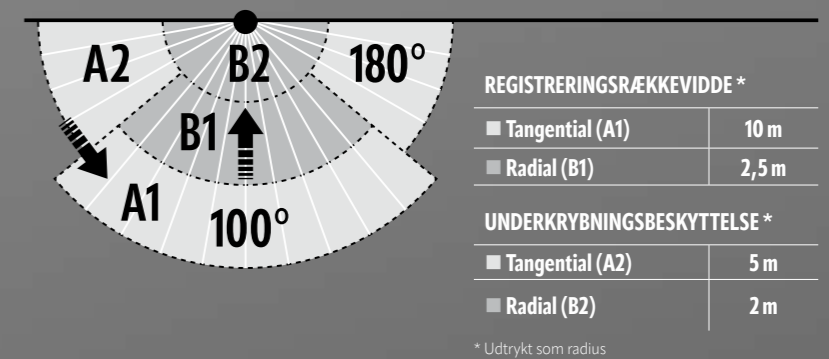

Alle, der ønsker øget sikkerhed og bekvemmelighed, har brug for mere end bare en tænd/sluk-funktion. WILMAs bevægelsesdetektor tilbyder derfor også to tussmørkeafhængige lysfunktioner:

EFTERGLØD


Når efterløbstiden er udløbet, forbliver eftergløden tændt i et stykke tid, og det udsender et dæmpet lys. Så hvis du for eksempel kun er væk et kort stykke tid, vender du tilbage til et behageligt basislysniveau.

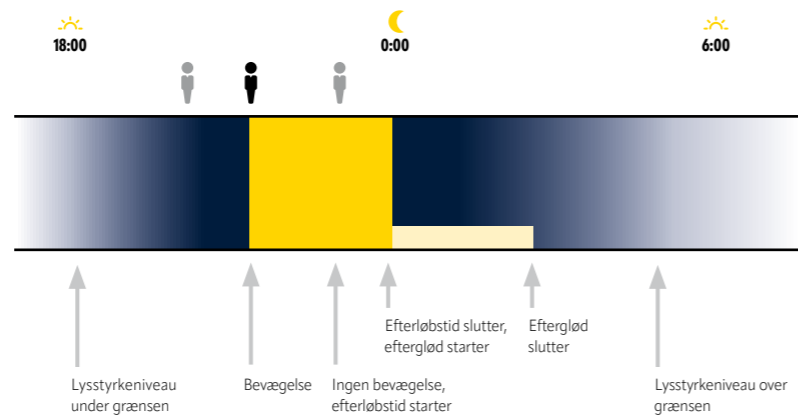


- Lys
- Reduceret lyseffektivitet
- 👤 Til stede
- 👤 Fraværende

ORIENTERINGSLYS

Alternativt kan orienteringslyset give permanent, dæmpet basisbelysning efter mørkets frembrud. WILMA lyser kun ved fuld lysstyrke, når detektoren registrerer bevægelse.

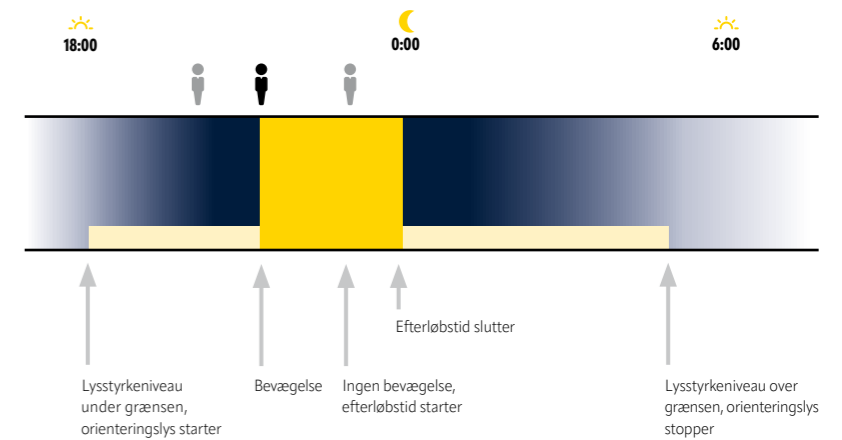


FLEKSIBEL I BRUG

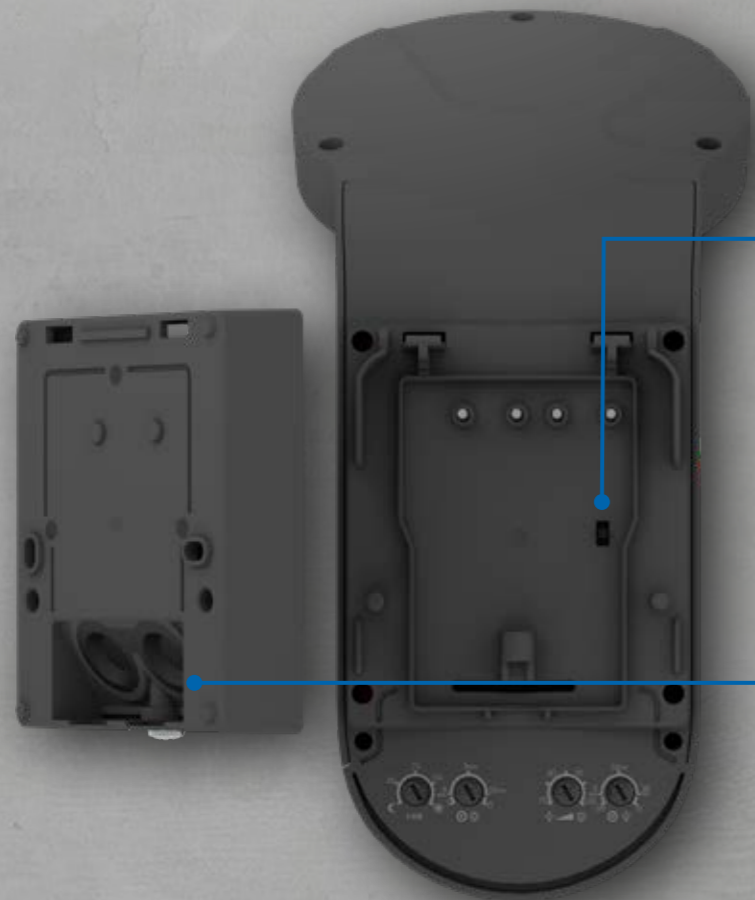

Lysfarven i WILMA kan fleksibelt skiftes mellem 2700 og 4000 Kelvin på bagsiden af huset.

Den dobbelte kabelindføring med elastisk forseglingsmembran forenkler gennemgående ledningsføring.

Den universelle enhåndsbetjente stiksokkel muliggør enkel vægmontering på grund af den store ledningsplads.

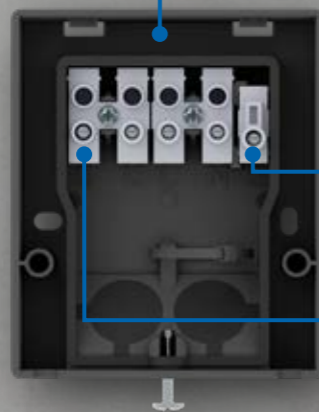


Der medfølger en push-terminal til let gennemgående ledningsføring af jordlederen.

Der kan om nødvendigt tilsluttes en trykknop, f.eks. til manuel tænding af belysningen inde fra bygningen.











Bevægelsesdetektoren kan nemt konfigureres via ESY-Pen og ESY-App eller via fjernbetjening – herunder adgangskodebeskyttelse for at forhindre uautoriseret parametring.

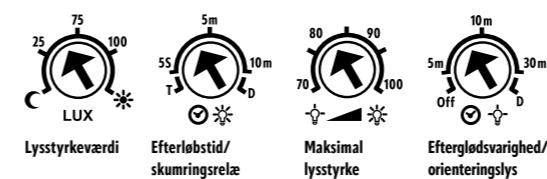




Detektorens grundlæggende indstillinger kan nemt justeres via potentiometer.






Fastgørelser fås som ekstraudstyr til montering på indendørs eller udendørs hjørner.




Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Lysfarve (IEC 1231)	Lysstrøm	Nominal effekt P	Lysudbytte	Diffusor	Kapslingsklasse	Styringsystem	Bevægelsessensor	Energieffektivitetsklasse	Mål (mm)	Ny
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10851001	827/840	1000 lm	9 W	111 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEL D	L 209, W 107, H 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 HV (hvid, svarende til RAL 9003)	EL10851018	827/840	1000 lm	9 W	111 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEL D	L 209, W 107, H 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10851049	827/840	1000 lm	9,5 W	105 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEL D	L 209, W 107, H 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR HV (hvid, svarende til RAL 9003)	EL10851056	827/840	1000 lm	9,5 W	105 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEL D	L 209, W 107, H 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10851025	827/840	1600 lm	14,5 W	110 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEL D	L 209, W 181, H 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 HV (hvid, svarende til RAL 9003)	EL10851032	827/840	1600 lm	14,5 W	110 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEL D	L 209, W 181, H 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10851063	827/840	1600 lm	15 W	106 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEL D	L 209, W 181, H 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR HV (hvid, svarende til RAL 9003)	EL10851070	827/840	1600 lm	15 W	106 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEL D	L 209, W 181, H 141	★

Produktgruppe / produktnavn	Art. nr.	Produktbeskrivelse	Mål (mm)	Ny
Tilbehør				
 WILMA EDGE MOUNTING AN	EL10851100	Hjørnebeslag til WILMA-serien, antracit	L 80, W 75, H 21	★
 WILMA EDGE MOUNTING WH	EL10851117	Hjørnebeslag til WILMA-serien, hvid	L 80, W 75, H 21	★
 DEFENSOR REMOTE CONTROL	EM10025501	IR-fjernbetjening til hurtig og nem justering af lysstyrkeniveau, forsinkelsestid for slukning, sensorfølsomhed og andre parametre.	L 100, W 50, H 9	
 DEFENSOR REMOTE CONTROL USER	EM10025495	IR-fjernbetjening til slutbrugere Indstilling af lysstyrkeniveau, efterløbstid (5 eller 15 minutter) og lys TÆNDT/SLUKKET i 12 timer	L 56, W 29, H 7	
 ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, to værktøjer til alle opgaver: (1) Parametrering, (2) fjernbetjening, (3) lysmåling, (4) projektstyring	L 166, W 24, H 21,5	


Reserve dele

 WILMA LENS MASK STICKER	EL10851148	Klistermærke til brug som linseafdækning til WILMA-serien	L 100, W 58, H 0,2	★
 WILMA WALL BASE UNIT AN	EL10851155	Tilslutningsbase til WILMA-serien, antracit	L 91, W 77, H 23	★
 WILMA WALL BASE UNIT WH	EL10851162	Tilslutningsbase til WILMA serien, hvid	L 91, W 77, H 23	★

LYSFORDELING



WILMA 100

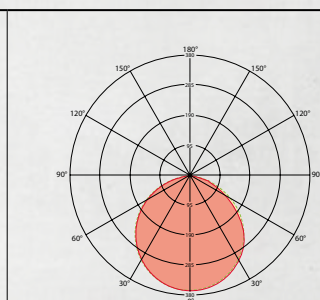

WILMA 200

Billedkreditering:
iStock: 1402633467, 493693166, 2197518284

For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter, se vores hjemmeside.