

## ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH

**Artikelnummer** E010298950  
**GTIN** 4015120298950

110 V - 230 V ~	IP20 IP44	LED 4000 K	CRI 80	CQS 80-85
--------------------	--------------	---------------	-----------	--------------



### Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Downlight
Brugergrænseflade	DALI-Bus
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE	
Montering	Indbygning
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 50 mm, Ø 225 mm
Tilslutningstype	Åben ende
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.75 – 2.50 mm <sup>2</sup>
Antal kontakter	3
Tilslutningsledningens længde	0.18 m

HUS	
Mål	Højde/dybde 25 mm, Ø 240 mm
Vægt	1000 g
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Kapslingsklasse	IP20 / IP44 under loftet (monteret)
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfugtighed	5-93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9003
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	DALI

### Produktbeskrivelse

- LED-Downlight, 4000K med opalafdækning (diffusor), 18W, til loftsmontage uden yderligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemydelse
- DALI-driftsenhed med SwitchDIM, allerede omfattet i leverancen

### Tilbyder specielle funktioner som:

- SwitchDIM-funktion

Isolationsklasse	II
Mærkespænding	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Startstrøm	9.1 A / 98 µs
Lækstrøm	0.009 mA

LYS	
Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flickerfaktor	0 %
Nominel effekt P	19 W
Lysstrøm	1800 lm
Lysudbytte	94 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	1 SDCM
Color Quality Scale	>80
Leverid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhed	RG0

SENSORER	
----------	--


## ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 E010298950          4015120298950


### Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
<b>Adapter</b>			
ELSA-2 RING 225	E010300264	Adaptring 225-265 mm til serien ELSA-2	4015120300264
<b>Elektrisk tilbehør</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	E010430947	Universalsamledåse, sort, 5-polet, 2,5 mm <sup>2</sup>	4015120430947
<b>Montering</b>			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH	E010300899	Loftmonteringsramme til serien ELSA-2 225	4015120300899


### Målskitse

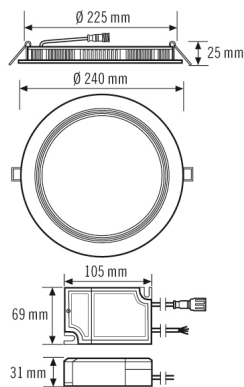


### Lysfordeling

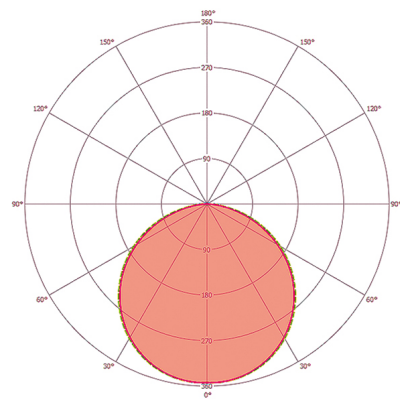

### Ledningsdiagramm

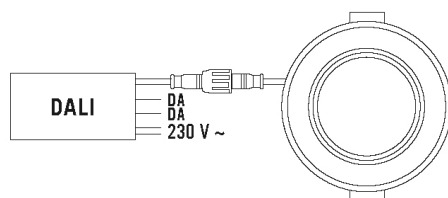

### Ledningsdiagramm

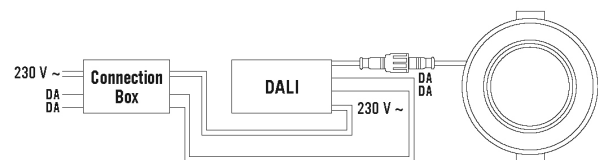


Standarddrift

Standarddrift CB

## ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH

**Artikelnummer**      **GTIN**  
E010298950            4015120298950

### Ledningsdiagramm

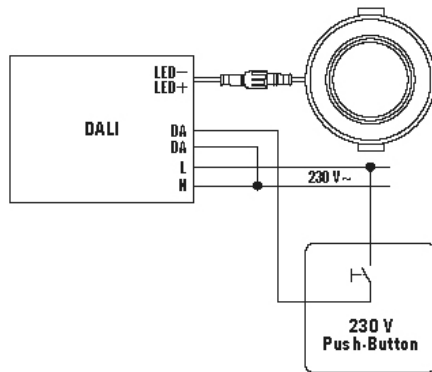

Standarddrift SwitchDIM