


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer

EP10427473

GTIN

4015120427473



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Elektrisk tilbehør
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	3 års

FASTGØRELSE	
Montering	Indbygning
Monteringssted	Dåse
Indbygningsmål	Indbygningslængde: 45 mm x Indbygningsbredde: 45 mm x Monteringsdybde: 25 mm, Ø 68 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 – 2.5 mm ²

HUS	
Mål	længde 45 mm x Bredde 45 mm x Højde/ dybde 24 mm
Vægt	30.866 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat

Fabriksindstilling

Kanal	C1
Driftsmodus	fuldautomatisk

Produktbeskrivelse

- Fuld- eller halvautomatisk koblingsaktuator til kanal 3
- Afbryderindgang til manuel omskiftning
- Potentialfrit relæ med 10 A belastning

Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	DALI
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	13 – 22.4 V
Effektforbrug	0.2 W


AUTOMATISERING	
Busspænding	9,5 - 22,5 V DC
Antal indgange	1
Mærkestrøm (cos # = 0,8)	max. 10 A
DC-koblingsevne (ohmsk belastning)	10 A / 12 V DC
Koblingseffekt, glødepærer	2300 W

Efterløbstid	30 min
--------------	--------


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer **GTIN**
 EP10427473 4015120427473

Målskitse

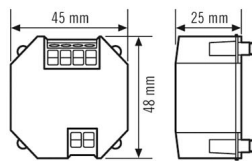

Strømdiagram

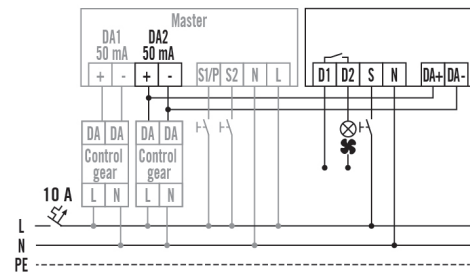

Standarddrift

Udførlig produktbeskrivelse

- Fabriksindstilling fuldautomatisk
- Fuld- eller halvautomatisk koblingsaktuator til kanal 3
- Afbryderindgang til manuel omskiftning
- Nem programmering via fjernbetjening med "blue mode"-teknologi
- 4 h ON/OFF kan indstilles via universalfjernbetjening
- Kan omgås manuelt (TIL/FRA) via universalfjernbetjening
- Efterløbstid 1 min. til 120 min.
- Potentialfrit relæ med 10 A belastning