

PD 360/24 BASIC IP54

Artikelnummer

EB10431289

GTIN

4015120431289



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Loftstilstedeværelsessensor
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet Installationssted: Hold en sikkerhedsafstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-adgangspunkter).
Brugergrænseflade	Indstillingselementet
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Særlig produktbemærkning	Linsemaske og afstandsholder medfølger ikke
Garanti	5 års
FASTGØRELSE	
Montering	Montering på underlag
Monteringssted	Loft
Tilslutningstype	Skrueklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.75 - 2.5 mm ²
HUS	
Mål	Højde/dybde 71 mm, Ø102 mm
Vægt	145 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP54
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II

Ø 24 m	360°	ON/OFF	IP54	1 CH
--------	------	--------	------	------

Produktbeskrivelse

- Tilstedeværelsessensor til loftet med 360° detekteringsområde
- Automatisk styring af belysningen afhængigt af tilstedeværelse og dagslys
- Rækkevidde op til 24 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m
- Kapslingsklasse: IP54
- 10 A højtydende relæ
- Skånsom nulgennemgangskobling: Forlængelse af levetiden for relæer og lyskilder ved elektroniske forkoblingsenheder (f.eks. fluorescenslamper, LED)
- Fabriksindstillinger, så udstyret er klart til brug med det samme
- Ekstra afbryderindgang
- Detekteringsområde kan udvides med parallelkobling

Tilbyder specielle funktioner som:

- Indkobling i nulgennemgang

Mærkespænding	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Startstrøm	78 A / 5 ms
Effektforbrug	0.2 W

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø24 m
Område detektions frontalt	Ø8 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde	Ø6 m
Detekteringsområde	op til 453 m ²
Rækkeviddetilpasning	mekanisk via linsemaske, der kan skæres til (fås som tilbehør)
Anbef. monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang belysning	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	8
Slaveindgang	-
Modus	Fuldautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst"	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt"	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk

PD 360/24 BASIC IP54

Artikelnummer	GTIN
EB10431289	4015120431289

Belastning	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende

Afbryderindgang	✓
Impulsfunktion	✓
Efterløbstid	15 s...30 min (justerbar i trin)



Fabriksindstilling

Kanal	C1 Belysning
Driftsmodus	fuldautomatisk

Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel	500 lx
Efterløbstid	5 min

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
Cover			
BASIC IP54 24 LENS MASK	EB10423505	Linsemaske 24 m IP54	4015120423505
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988

Målskitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		■ På tværs (A)	Ø 24 m
		■ Frontal (B)	Ø 8 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 6 m

PD 360/24 BASIC IP54

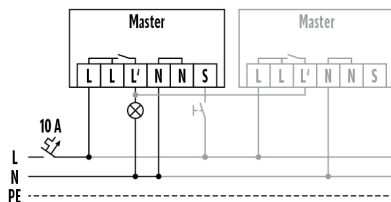
Artikelnummer

EB10431289

GTIN

4015120431289

Strømdiagram



Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 6 enheder

Udførlig produktbeskrivelse

- Tilstedeværelsessensor til loftet med 360° detekteringsområde
- Automatisk styring af belysningen afhængigt af tilstedeværelse og dagslys
- Rækkevidde op til 24 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m
- Kapslingsklasse: IP54
- 10 A højtydende relæ
- Skånsom nulgennemgangskobling: Forlængelse af levetiden for relæer og lyskilder ved elektroniske forkoblingsenheder (f.eks. fluorescenslamper, LED)
- Fabriksindstillinger, så udstyret er klart til brug med det samme
- Ekstra afbryderindgang
- Detekteringsområde kan udvides med parallelkobling