

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE

Artikelnummer

EP10428623

GTIN

4015120428623



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Loftstilstedeværelsessensor
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet Installationssted: Hold en sikkerhedsafstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-adgangspunkter).
Leverancen omfatter	linsemaske medfølger
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening med "blue mode"-teknologi
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Særlig produktbemærkning	Konfiguration via ESY-app (ESY-Pen påkrævet!) eller IR-fjernbetjening mulig.
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted	Loft
Indbygningens mål	Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²

HUS

Mål	Højde/dybde 30 mm, Ø 104 mm
Vægt	91 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH
-------	------	--------	------	------

Produktbeskrivelse

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø
- 1 Kanal, kobling, optimeret med nulgennemgangskobling til LED-lamper
- Master/Slave (parallelkobling)
- Fladt udseende med designafskærmninger af plast: Rund, hvid - kan udskiftes efter behov (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

Tilbyder specielle funktioner som:

- Indkobling i nulgennemgang
- Nem konfiguration, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	78 A / 5 ms
Effektforbrug	0.3 W

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m
Område detektions frontalt	Ø 6 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	op til 50 m ²
Anbef. monteringshøjde	2.5 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang belysning	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	10
Slaveindgang	-
Modus	Halvautomatisk, Fuldautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst"	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt"	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE

Artikelnummer	GTIN
EP10428623	4015120428623

Funktion	Tænd/sluk	Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende
Belastning	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED	Afbryderindgang	✓
		Impulsfunktion	✓
		Efterløbstid	60 s...30 min (justerbar i trin)

Fabriksindstilling

GENERELT		Driftsmodus	fuldautomatisk
Følsomhed	100 %	Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel	100 lx
		Efterløbstid	5 min
KANALER (ELYSNING / HVAC)			
Kanal	C1 Belysning		

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Cover			
FLAT COVER LARGE ROUND WH	EP10428579	Afdækning til serien FLAT, Ø 104 mm, rund, sort	4015120428579
FLAT COVER LARGE ROUND BK	EP10428098	Afdækning til serien FLAT, Ø 104 mm, rund, sort	4015120428098
FLAT COVER SQUARE WH	EP00007248	Afdækning til serien FLAT, kvadratisk, hvid	4015120007248
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988
Fjernbetjening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer	4015120425509
Montering			
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	EP10426889	Loftindbygningssæt til serien FLAT, bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse	4015120426889
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt	4015120425370

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE


Artikelnummer

EP10428623


GTIN

4015120428623

Målskitse

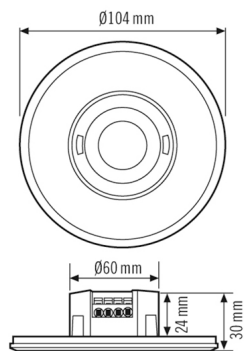


Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde

■ På tværs (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 6 m
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

Strømdiagram



Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 8 enheder

Udførlig produktbeskrivelse

- Design-tilstedeværelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø
- 1 Kanal, kobling, optimeret med nulgennemgangskobling til LED-lamper
- Master/Slave (parallelkobling)
- Fladt udseende med forstørrede designafskærmninger af plast (Ø 104 mm): Rund, hvid - kan udskiftes efter behov (alternativ: glas, kvadratisk, sort)
- Planforsænket montering og indbygning i loft
- Afbryderindgang