

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK

Artikelnummer

EL10810855

GTIN

4015120810855

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 81	IP65		r 8 m
--------	---------------	-----------	------	---	-------

Produktbeskrivelse

- LED-projektør med kompakt aluminiumskabinet for en diskret montering, sort
- 30 W lyseffekt med 3000 K lysfarve (hvid)
- Utroligt god effektivitet med ca. 100 lm/W

Tilbyder specielle funktioner som:

- Integreret bevægelsessensor



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Projektører
Produktinformation	Projektørerne er til udendørs brug. Ved anvendelse på indendørsarealer (f.eks. under loftet) kan varmen ikke bortledes tilstrækkeligt. Intenst sollys over en længere periode kan ændre farvenuancen.
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 års

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Tilslutningstype	Åben ende
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.75 - 2.5 mm ²
Antal kontakter	3
Tilslutningsledningens længde	0.8 m

HUS

Mål	længde 215 mm x Bredde 205 mm x Højde/dybde 60 mm
Vægt	858 g
Materiale	Aluminium og UV-stabiliseret plast
Kapslingsklasse	IP65
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farve	sort, svarende til RAL 9005
Glødetrædkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Isolationsklasse	I
Mærkespænding	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Startstrøm	2 A / 101 µs
Lækstrøm	0.079 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flickerfaktor	<30%
Nominel effekt P	30 W
Lysstrøm	3000 lm
Lysudbytte	100 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Leverid L70B10 ved 25 °C	55000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	55000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhed	RG0

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK

Artikelnummer	GTIN
EL10810855	4015120810855


SENSORER	
Dækningsvinkel	120°; kan drejes vandret og lodret +/-180°
Registreringsrækkevidde tværs	8 m
Område detektions frontalt	3 m
Rækkeviddetilpasning	mekanisk
Detekteringsområde	76 m²

Anbef. monteringshøjde	2.5 m
Maks. monteringshøjde	3 m
Lysmåling	Dagslys
Lysstyrkeværdi	3 - 1000 lx
Efterløbstid	1 s...15 min (justerbar i trin)


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Montering			
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Vægarm til projektor, 700 mm, inklusive adapter, sort	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Jordspyd til projektor, inklusive adapter, sort	4015120810558


Målskitse



Lysfordeling

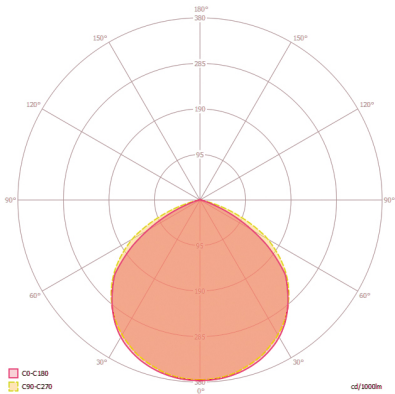


Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde

■ På tværs (A)	8 m
■ Frontal (B)	3 m

Strømdiagram



Standarddrift

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK

Artikelnummer

EL10810855

GTIN

4015120810855

Udførlig produktbeskrivelse

- Den kompakte projektør AFL BASIC egner sig til pladsbesparende oplysning af færdselsveje, garager og pladser eller belysning af facader og skilte.
- Den integrerede bevægelsessensor giver mulighed for en automatisk og energieffektiv brug.
- LED-projektør med kompakt aluminiumskabinet for en diskret montering, hvid.
- 30 W lyseffekt med 3000 K lysfarve (hvid).
- Utroligt god effektivitet med ca. 100 lm/W