

SUN OFL TR 5400 850 WH

Artikelnummer

EL10810251

GTIN

4015120810251


ON/OFF	LED 5200 K	CRI 81	Phi 5400 lm	112 lm/W	IP65	
--------	---------------	-----------	----------------	----------	------	---

Produktbeskrivelse

- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 50 W LED-lyseffekt svarer til 240 W glødepærer, farvetemperatur ca. 5000 K, hvid
- Højt lysudbytte med 112 lm/W, meget godt farvegengivelsesindeks Ra 80

Tilbyder specielle funktioner som:

- Overspændingsbeskyttelse op til 2,5 kV

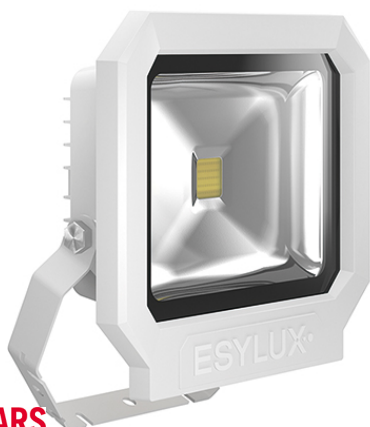

Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Projektører
Produktinformation	Projektørerne er til udendørs brug. Ved anvendelse på indendørsarealer (f.eks. under loftet) kan varmen ikke bortledes tilstrækkeligt. Intenst sollys over en længere periode kan ændre farvenuancen.
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 års

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning
Moneringssted	Væg
Tilslutningstype	Skrueklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²
Antal kontakter	3

HUS

Mål	længde 267 mm x Bredde 252 mm x Højde/dybde 86 mm
Vægt	1825 g
Materiale	Trykstøbt aluminium og UV-stabiliseret plast
Kapslingsklasse	IP65
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Slagfasthed	IK08

Farve

hvid, svarende til RAL 9016

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Isolationsklasse	I
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	19.8 A / 101 µs
Lækstrøm	0.235 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Flickerfaktor	<20 %
Nominel effekt P	48 W
Lysstrøm	5400 lm
Lysudbytte	112 lm/W
Farvetemperatur	5200 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	6 SDCM
Leverid L70B10 ved 25 °C	40000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	25000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	15000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	15000 h


SUN OFL TR 5400 850 WH

Artikelnummer	GTIN
EL10810251	4015120810251


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Montering			
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Vægarm til projektør, 700 mm, inklusive adapter, hvid	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Jordspyd til projektør, inklusive adapter, hvid	4015120810541


Målskitse




Lysfordeling

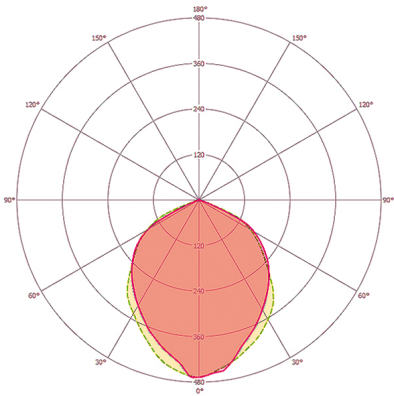

Strømdiagram



Strømdiagram



Standarddrift

Standarddrift med tænd-/slukkontakt

Udførlig produktbeskrivelse

- LED-projektør af trykstøbt aluminiumshus i høj kvalitet
- 50 W LED-lyseffekt svarer til 240 W glødepærer, farvetemperatur ca. 5000 K, hvid
- Højt lysudbytte med 112 lm/W
- Meget godt Ra 80-farvegengivelsesindeks
- ADF-specialbøjle i rustfrit stål, endvidere lakeret, til vægmontering samt ind- og udvendig hjørnemontering
- Sikker montering med separat tilslutningsboks med lettilgængelige tilslutningsklemmer
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Levetid L80B50 ved 25 °C: 25000 h